





DUPONT™ TYVEK® ROZWIĄZANIA DLA KONSTRUKCJI SZKIELETOWYCH
SZEROKA GAMA ROZWIĄZAŃ DLA WSZYSTKICH
TYPÓW KONSTRUKCJI SZKIELETOWYCH



DUPONT™ TYVEK® NAJLEPIEJ DOPASOWANA OFERTA DLA KONSTRUKCJI SZKIELETOWYCH

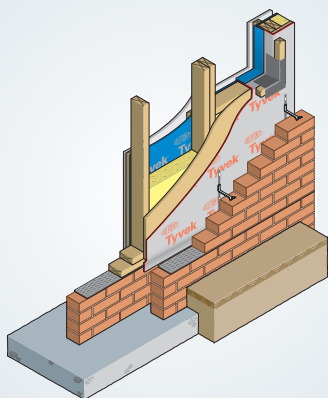


- 1** ... oznacza najlepszą ochronę budynku przy optymalnych warunkach montażu i produkcji
- 2** ... zapewnia doskonałą, niezawodną i trwałą ochronę konstrukcji budynku (przed czynnikami pogodowymi)
- 3** ... znakomita ochrona, wytrzymała i łatwa w instalacji, która może być wykonana zgodnie z Twoimi wymaganiami

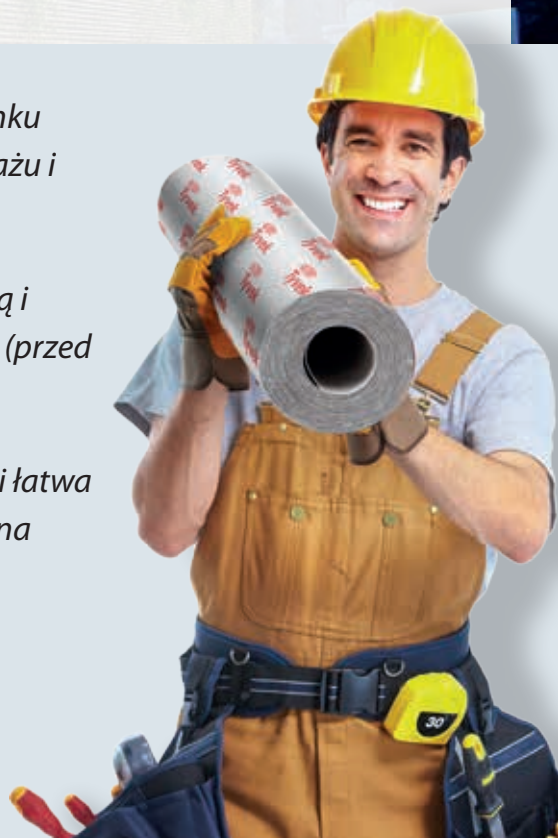



CO POWODUJE UNIKALNĄ TRWAŁOŚĆ MEMBRAN TYVEK®?

Warstwa funkcjonalna odpowiada za wodoszczelność i paroprzepuszczalność membrany. Membrany Tyvek® posiadają warstwę funkcjonalną ok. 6 do 8 razy grubszą w porównaniu do typowych produktów wielowarstwowych. Jest ona w 100% zbudowana z wysoko stabilizowanego przeciw działaniu promieni UV i temperatury HDPE. Dzięki temu, membrany Tyvek® zapewniają wyjątkowo długotrwałą funkcjonalność i niezawodność w ochronie konstrukcji. Używane w konkurencyjnych produktach wielowarstwowych warstwy funkcjonalne są dużo cieńsze, nawet od ludzkiego włosa, który około trzykrotnie przewyższa je grubością. **Jakość i wytrzymałość warstwy funkcjonalnej jest najważniejszym czynnikiem wpływającym na zachowanie funkcjonalności membrany podczas użytkowania budynku.**

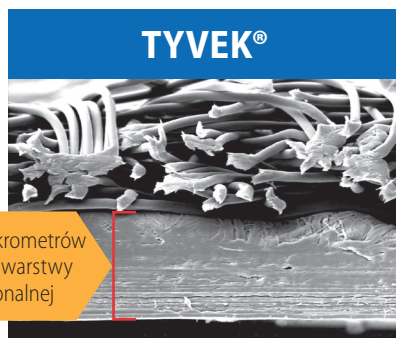

do 220 mikrometrów
grubości warstwy
funkcjonalnej

80 mikrometrów

30 mikrometrów

220 mikrometrów
grubości warstwy
funkcjonalnej

Tyvek® UV Facade
Tyvek® Solid
Tyvek® Solid Silver

175 mikrometrów
grubości warstwy
funkcjonalnej

Tyvek® Soft

Grubość warstwy funkcjonalnej w
typowej membranie wielowarstwowej
wynosi tylko 30 mikronów.

**Czy zaufasz produktowi którego zasadnicza dla funkcjonalności
warstwa jest cieńsza niż włos ludzki?**



ELASTYCZNE DOSTOSOWANIE ROZMIARU PRODUKTU OZNACZA LEPSZĄ WYDAJNOŚĆ I MNIEJ ODPADÓW

MEMBRANY TYVEK®**

1.50 m x 50 m
1.50 m x 100 m
2.80 m x 50 m
2.80 m x 100 m
3.00 m x 50 m

* Wymiary dostępne dla membran:
Tyvek® Soft, Tyvek® Solid, Tyvek®
Solid Silver and Tyvek® UV Facade

PAROIZOLACJE AIRGUARD®***

1.50 m x 50 m
2.80 m x 50 m

**Wymiary dostępne dla AirGuard®
Sd5

AKCESORIA TYVEK®***

50 mm x 25 m
60 mm x 25 m
75 mm x 25 m
100 mm x 25 m

*** Wymiary dostępne dla akrylowej
taśmy klejącej Tyvek®





1 ZDROWY MIKROKLIMAT, ZWIĘKSZONY KOMFORT TERMICZNY - UDOWODNIONE ROZWIĄZANIA

Na zewnątrz



Tyvek® Soft

- Wiatroszczelna, lekka, łatwa w instalacji
- Elastyczność nawet w niskich temperaturach
- Grubość 175 mikrometrów warstwy funkcjonalnej
= długotrwała funkcjonalność

Wewnątrz



AirGuard® Sd5

Taśma Akrylowa Tyvek®

- Mocny, łatwy w instalacji
- 100% wiatroszczelności
- Eliminuje ryzyko kondensacji pary wodnej
w termoizolacji

Ochrona budynku w całym okresie użytkowania.



2 OCHRONA PLUS - ZWIĘKSZONA WIATROSZCZELNOŚĆ

Na zewnątrz



Tyvek® Solid

Taśma Akrylowa Tyvek®

- Wiatroszczelna, lekka, łatwa w instalacji
- Elastyczność nawet w niskich temperaturach
- Grubość 220 mikrometrów warstwy funkcjonalnej
= długotrwała funkcjonalność

Wewnątrz



AirGuard® Sd5

Taśma Akrylowa Tyvek®

- Mocny, łatwy w instalacji
- 100% wiatroszczelności
- Eliminuje ryzyko kondensacji pary wodnej
w termoizolacji

Udowodniona w użytkowaniu doskonała trwałość membran DuPont™ Tyvek®



3 BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE

Na zewnątrz

Wewnątrz



Tyvek® Solid Silver Metalizowana Taśma Tyvek®

- Znacząca poprawa współczynnika U
- Lekki, łatwy w instalacji
- Elastyczność nawet w niskich temperaturach
- Lakierowana, 220 mikrometrowej grubości warstwa funkcjonalna = długotrwała funkcjonalność

AirGuard® Reflective Metalizowana Taśma Tyvek®

- Znacząca poprawa współczynnika U
- Mocny, łatwy w instalacji
- Instalacja możliwa w miejscach o podwyższonej wilgotności
- Duża refleksyjność 95% dzięki metalizowanej powierzchni
- Wytrzymała warstwa metalizowana

Nie ryzykuj budowy z materiałów nie wytrzymujących próby czasu!



4 WOLNOŚĆ W PROJEKTOWANIU I ARCHITEKTURZE

Na zewnątrz



Tyvek® UV Facade

Taśma Tyvek® UV Facade

- Idealne zastosowanie w fasadach z otwartymi spoinami
- Lekka, łatwa w instalacji
- Elastyczność nawet w niskich temperaturach
- Grubość 220 mikrometrów warstwy funkcjonalnej = długotrwała funkcjonalność

Wewnątrz



AirGuard® Sd5

Taśma Akrylowa Tyvek®

- Mocny, łatwy w instalacji
- 100% wiatroszczelności
- Eliminuje ryzyko kondensacji pary wodnej w termoizolacji

Membrany Tyvek® wytrzymują warunki, w których inne produkty ulegają uszkodzeniu przez promieniowanie UV



5 BEZPIECZNE ROZWIĄZANIA PRZY REMONTACH I REWITALIZACJI ZABYTKÓW

Na zewnątrz



Tyvek® Solid

Taśma Akrylowa Tyvek®

- Wiatroszczelna, lekka, łatwa w instalacji
- Elastyczność nawet w niskich temperaturach
- Grubość 220 mikrometrów warstwy funkcjonalnej
= długotrwała funkcjonalność

Wewnątrz



AirGuard® Smart

Taśma Akrylowa Tyvek®

- Mocny, łatwy w instalacji
- 100% wiatroszczelność
- Zmienna wielkość współczynnika sd w zależności od wilgotności
- Eliminuje ryzyko kondensacji pary wodnej w termoizolacji

Zdecyduj mądrze - wybierz wodoszczelną membranę Tyvek®



Niniejsze informacje odpowiadają aktualnemu stanowi wiedzy i mają dostarczyć użytkownikowi sugestii do eksperymentów we własnym zakresie. Nie mogą natomiast zastąpić testów, których przeprowadzenie może okazać się konieczne do oceny przydatności produktu do konkretnego celu. W razie pojawienia się nowej wiedzy o produkcie, informacje te mogą ulec zmianie. Ze względu na zróżnicowanie warunków, w jakich produkt może zostać faktycznie użyty, DuPont nie udziela żadnych gwarancji ani nie przyjmuje odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zamieszczonych tu informacji. Żadna część niniejszej publikacji nie może być interpretowana jako upoważnienie do działania w ramach zastrzeżonych praw osób trzecich lub zachęta do naruszenia takich praw.

¹ tylko dla zastosowań ściennych przy konstrukcjach szkieletowych

DuPont Poland Sp. z o.o.
Ul. Postępu 17b, 02-676 Warszawa
tel.: 22 320 09 00
Infolinia: 0 801 88 99 40
www.tyvek.pl



Copyright©2014 DuPont. Wszelkie prawa zastrzeżone. Owalne logo DuPont™, The miracles of science™, Tyvek® oraz wszystkie inne produkty oznaczone ® lub ™ są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi firmy E.I. Du Pont Nemours and Company bądź jej podmiotów zależnych.